

小型冷却塔用総合水処理剤

コントライム®ミニ#30

コントライム®ミニ#30SP

コントライムミニ#30、#30SPは空調用小型冷却塔向けの総合水処理剤です。冷却塔の水槽に沈めておくだけで、冷却水系に発生する障害を総合的に防止するクリーンキーパーで、除菌効果も併せて発揮します。

コントライムミニ#30は、スライム・スケール・腐食の各障害を防止する総合水処理剤です。

コントライムミニ#30SPは、強力なスケール防止剤です。水質の悪い地域、高濃縮運転の冷却塔、スケール障害を起こしたことがある冷却水系にコントライムミニ#30と併用します。スケール防止効果が一段と強化され、相乗効果によりスライム・スケール・腐食の防止に優れた効果を発揮します。

●コントライムミニ#30の性状・成分・荷姿

| | | | |
|-----|----------------------|----|---------------------------|
| 外観 | 淡黄褐色透明液体 | pH | 4.2±0.5 |
| 主成分 | 非ハロゲン系特殊有機化合物 | 比重 | 1.05 |
| | 特殊有機カルボン酸 アゾール化合物 | 荷姿 | 500g専用ポリ容器 10本入りダンボール箱 |

●コントライムミニ#30SPの性状・成分・荷姿

| | | | |
|-----|------------|----|---------------------------|
| 外観 | 黄褐色透明液体 | 比重 | 1.10～1.15(20℃) |
| 主成分 | 有機カルボン酸重合体 | 荷姿 | 500g専用ポリ容器 10本入りダンボール箱 |
| pH | 1.4 | | |



●コントライムミニ#30、#30SPの特徴

①3つの障害を同時に解決します。

ミニ#30単独またはミニ#30SPの併用で、スライム・スケール・腐食の各障害を同時に防止します。特に、ミニ#30SPはスケール防止に優れた効果を発揮しますので、ミニ#30との併用で相乗効果が得られます。銅チューブの防食も万全です。

②冷却塔水槽に沈めておくだけでメンテナンスフリーです。

ミニ#30、ミニ#30SPは特殊フィルターの働きで、中の薬液を微量かつ均一に冷却水中に溶出し続けますので、ムラのない薬効が得られます。

●コントライムミニ#30、#30SPの使用方法

1. 使用基準

ミニ#30、ミニ#30SPは100RT以下の小型冷却塔にご使用下さい。この場合、30RTの冷却塔（保有水量350L）に1本ご使用下さい。保有水量の多い場合は2本、また角型冷却塔の場合は、20RTに1本ご使用下さい。


有効期間は、1日8時間運転の冷却塔で約3ヶ月、連続運転の冷却塔で約2ヶ月です。

2. ミニ#30SPの併用

水質の悪い地域や高濃縮運転の冷却塔では、スケールに起因するトラブルを防止するため、必ずミニ#30SPを併用下さい。

3. 投入方法

- ① 容器の外キャップを取りはずします。
- ② 口金中央のプルトップ式「ゴムツマミ」を、下図の矢印の方向に静かに引っ張り抜き取って下さい。その際、「ゴムツマミ」の引っ張る方向にはご注意下さい。
- ③ 片方についても①、②と同じ操作を行い、冷却塔の水槽に沈めて下さい。吸い込みの心配がある場合には、両端にヒモを掛け固定して下さい。

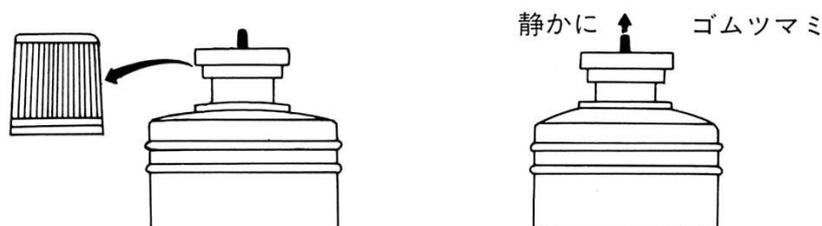

●効果を倍増させる方法

中性洗浄剤デスライムで冷却水系を洗浄した後、コントライムミニ#30、#30SPを使用すれば、その優れた効果が十分に発揮できます。

●ご使用前に必ず「安全性データシート」(SDS)をお読み下さい。

 **ダイヤアクアソリューションズ株式会社**

URL: <https://www.dia-aqua.co.jp/>

本社・東京営業所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビルディング 6F
TEL.(03)6633-3681 FAX.(03)6633-3683

大阪営業所 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町 19-19 アプローズタワー 23F
(福岡営業チーム 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-11-5 アサコ博多ビル)
TEL.(06)7739-4580 FAX.(06)6485-0594

取扱店名・工事店名

■性能・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。